




STEMPLINGER KVF  
GMBH

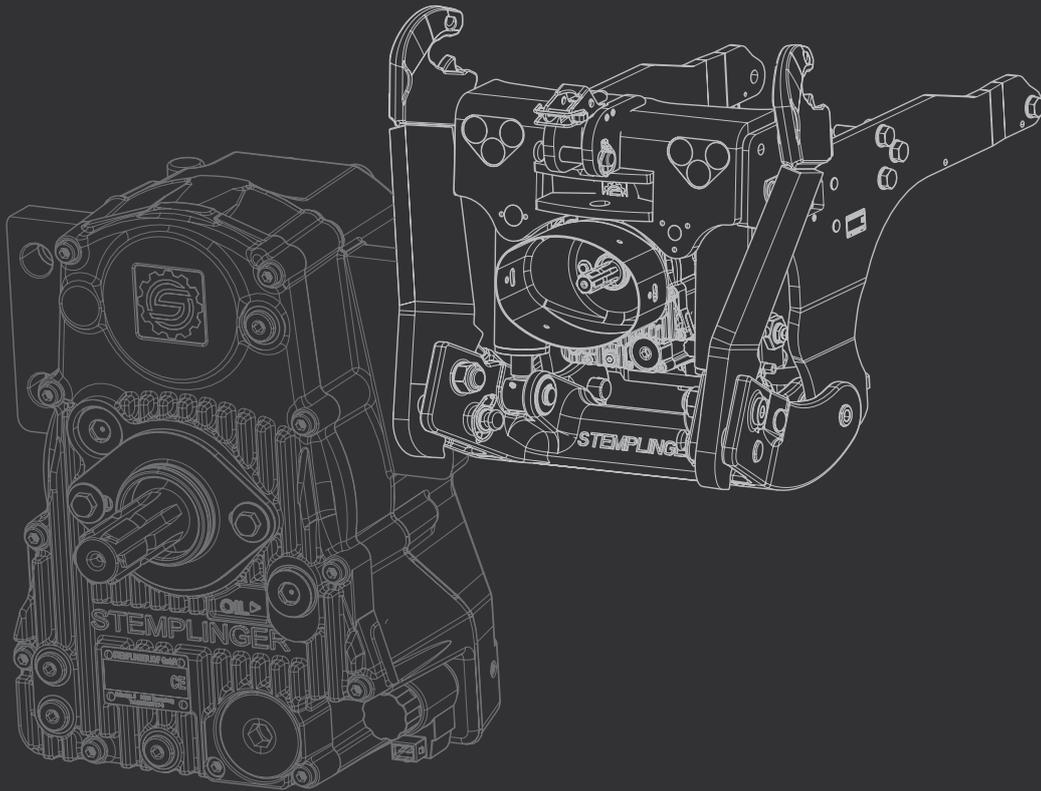

# Frontkraftheber & Frontzapfwelle Für **Steyr** Traktoren

Umfangreiches Zubehör





### STEMPLINGER - Fronthubwerk

Hubzylinder .....	doppeltwirkend mit Umschaltventil
Hubkraft in kN (bei 200 bar) .....	24.00
Fanghakentyp .....	Schnellkuppler Kat. 2
Unterlenker hochklappbar .....	ja, ohne Zusatzwerkzeug
Pendelsperre .....	ja

### STEMPLINGER - Frontzapfwelle

Getriebeübersetzung .....	1.83
Zapfwellendrehzahl in U/min. ....	1000 - rechts (in Fahrtrichtung)
Zapfwellenprofil (DIN 9611) .....	1 3/8" - z6
Kupplungsart .....	innenliegende Lamellenkupplung, elektro-hydraulisch betätigt






### STEMPLINGER - Fronthubwerk

Hubzylinder .....	doppeltwirkend mit Umschaltventil
Hubkraft in kN (bei 200 bar) .....	40.00
Fanghakentyp .....	Schnellkuppler Kat. 3L
Unterlenker hochklappbar .....	ja, ohne Zusatzwerkzeug
Pendelsperre .....	ja

### STEMPLINGER - Frontzapfwelle

Getriebeübersetzung .....	1.83
Zapfwellendrehzahl in U/min .....	1000 - rechts (in Fahrtrichtung)
Zapfwellenprofil (DIN 9611) .....	1 3/8" - z6
Kupplungsart .....	innenliegende Lamellenkupplung, elektro-hydraulisch betätigt

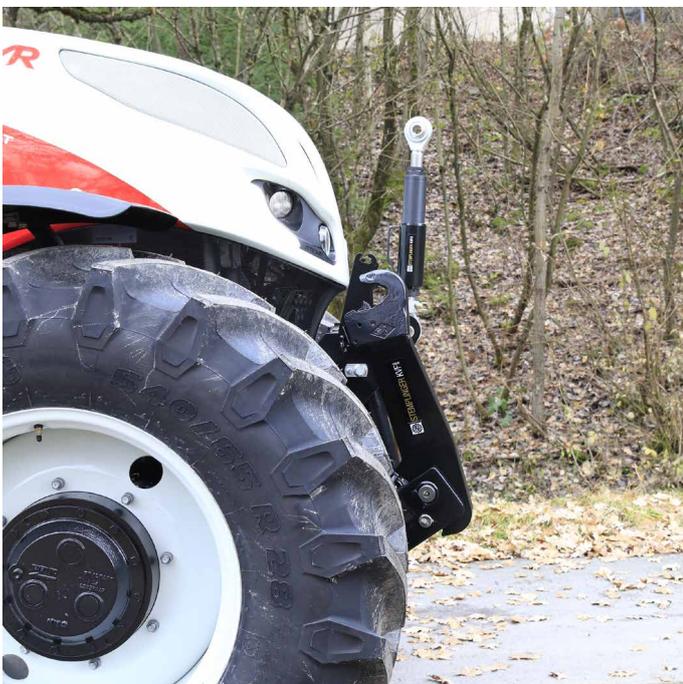



### STEMPLINGER - Fronthubwerk

Hubzylinder .....	doppeltwirkend mit Umschaltventil
Hubkraft in kN (bei 200 bar) .....	40.00
Fanghakentyp .....	Schnellkuppler Kat. 3L
Unterlenker hochklappbar .....	ja, ohne Zusatzwerkzeug
Pendelsperre .....	ja

### STEMPLINGER - Frontzapfwelle

Getriebeübersetzung .....	1.83
Zapwellendrehzahl in U/min .....	1000 - rechts (in Fahrtrichtung)
Zapwellenprofil (DIN 9611) .....	1 3/8" - z6
Kupplungsart .....	innenliegende Lamellenkupplung, elektro-hydraulisch betätigt





### STEMPLINGER - Fronthubwerk

Hubzylinder .....	doppeltwirkend mit Umschaltventil
Hubkraft in kN (bei 200 bar) .....	50.00
Fanghakentyp .....	Schnellkuppler Kat. 3L
Unterlenker hochklappbar .....	ja, ohne Zusatzwerkzeug
Pendelsperre .....	ja

### STEMPLINGER - Frontzapfwelle

Getriebeübersetzung .....	1.83
Zapwellendrehzahl in U/min .....	1000 - rechts (in Fahrtrichtung)
Zapwellenprofil (DIN 9611) .....	1 3/8" - z6
Kupplungsart .....	innenliegende Lamellenkupplung, elektro-hydraulisch betätigt







**STEMPLINGER - Fronthubwerk**

Hubzylinder .....	doppeltwirkend mit Absperrhahn
Hubkraft in kN (bei 200 bar) .....	19.00
Fanghakentyp .....	Schnellkuppler Kat. 2
Unterlenker hochklappbar .....	ja, ohne Zusatzwerkzeug
Pendelsperre .....	ja

**STEMPLINGER - Frontzapfwelle**

Getriebeübersetzung .....	1.96
Zapwellendrehzahl in U/min. ....	1000 - rechts (in Fahrtrichtung)
Zapwellenprofil (DIN 9611) .....	1 3/8" - z6
Kupplungsart .....	innenliegende Lamellenkupplung, elektro-hydraulisch betätigt







**STEMPLINGER - Fronthubwerk**

Hubzylinder .....	einfachwirkend mit Absperrhahn
Hubkraft in kN (bei 200 bar) .....	24.00
Fanghakentyp .....	Schnellkuppler Kat. 2
Unterlenker hochklappbar .....	ja, ohne Zusatzwerkzeug
Pendelsperre .....	ja

**STEMPLINGER - Frontzapfwelle**

Getriebeübersetzung .....	1.83
Zapwellendrehzahl in U/min. ....	1000 - rechts (in Fahrtrichtung)
Zapwellenprofil (DIN 9611) .....	1 3/8" - z6
Kupplungsart .....	innenliegende Lamellenkupplung, elektro-hydraulisch betätigt







**STEMPLINGER - Fronthubwerk**

Hubzylinder .....	doppeltwirkend mit Absperrhahn
Hubkraft in kN (bei 200 bar) .....	24.00
Fanghakentyp .....	Schnellkuppler Kat. 2
Unterlenker hochklappbar .....	ja, ohne Zusatzwerkzeug
Pendelsperre .....	ja

**STEMPLINGER - Frontzapfwelle**

Getriebeübersetzung .....	1.83
Zapwellendrehzahl in U/min. ....	1000 - rechts (in Fahrtrichtung)
Zapwellenprofil (DIN 9611) .....	1 3/8" - z6
Kupplungsart .....	innenliegende Lamellenkupplung, elektro-hydraulisch betätigt



# SERIENAUSSTATTUNG UND OPTIONALE AUSSTATTUNGSVARIANTEN



● serienmäßig ○ Option ✗ nicht verfügbar

- (1) innenliegende Lamellenkupplung, elektro-hydraulisch betätigt  
 (2) 1 3/8" Z6  
 (3) ja, ohne Zusatzwerkzeug  
 (4) außenliegende Konax-Trockenkupplung, elektro-hydraulisch betätigt

	4095-4115 Multi	4100-4120 Multi ET Tier 4b	4115-4145 Profi CVT neu Tier 4	4115-4145 Profi Classic neu Tier 4	4115-4145 Profi neu Tier 4	6145 Profi CVT neu Tier 4b	6145 Profi Classic neu Tier 4	6145 Profi neu Tier 4	6150CVT-6175CVT Hi-eSCR Tier 4b	6185CVT-6240CVT Hi-eSCR Tier 4b	9080-9105 MT (Tier 3)
--	-----------------	----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

## Technische Daten

Hubkraft in kN (bei 200 bar)	24	24	40	40	40	40	40	40	40	50	30
Fanghakentyp	2	2	3L	2							
Unterlenker hochklappbar	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
Pendelsperre	ja										
Getriebeübersetzung	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	2,09
Kupplungsart	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(4)
Zapfwellenprofil (DIN 9611)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)

## Zusatzrüstung PTO

Drehzahlanzeige PTO (Nachrüstung)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
ECO-Getriebe i=1,62 / 1 3/8" - z6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	✗
ECO-Getriebe i=1,83 / 1 3/8" - z6	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	○
Getriebe i=1,62 / 1 3/8" - z21	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Getriebe i=1,83 / 1 3/8" - z21	✗	✗	✗	✗	✗	○	✗	○	✗	○	✗
Kommunalplatte (Direktanbau) Gr. 3 - DIN76060	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Mähwerkanschluss vorne / ew.	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Mähwerkanschluss vorne / ew. / links	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Mähwerkanschluss vorne / ew. / rechts	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	○
Mähwerkaufrichtung	✗	✗	✗	✗	✗	○	○	○	✗	○	✗
Steckdose 7-polig / vorne	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	○
Zugfederaufhängung	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zugfederaufhängung (für Original-FHW)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	○	○	✗
Ölkühler PTO	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	✗

## Zusatzrüstung Fronthubwerk

Absperrhahn	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Anschluss für Mittelachssteuergerät	✗	✗	○	✗	✗	○	○	○	○	○	✗
Bedientaster vorne	○	○	✗	○	○	✗	✗	✗	✗	✗	○
Bedientaster vorne (ACM bzw. Sidewinder-Armlehne)	✗	✗	○	○	○	○	○	○	○	○	✗
Bedientaster vorne mit Hubbegrenzung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	○	✗
Bedientaster vorne mit Hubbegrenzung (ACM bzw. Sidewinder-Armlehne)	✗	✗	○	○	○	○	○	○	○	✗	✗
Hubarm Kat. 2	✗	✗	○	○	○	○	○	○	○	○	✗
Hubarm Kat. 3L	○	○	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	○
Hubbegrenzung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Hubzylinder dw.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hubzylinder dw. / mit Umschaltventil	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Hubzylinder ew.	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Hydraulikanschluss vorne / dw.	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	○	✗
Hydraulikanschluss vorne / dw. / links	○	○	○	○	○	○	○	○	○	✗	○
Hydraulikanschluss vorne / dw. / rechts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	✗	○
Hydrospeicher	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kommunalplatte Gr. 3 - DIN76060	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kommunalplatte Gr. 5 - DIN76060	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	○	✗
Mähwerkanschluss vorne / ew.	○	○	○	✗	○	○	○	○	✗	✗	✗
Mähwerkanschluss vorne / ew. / links	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	○	✗	✗
Mähwerkanschluss vorne / ew. / rechts	✗	✗	✗	○	✗	✗	✗	✗	✗	✗	○
STKVF-Joystick / Bedientaster vorne / Hydraulikanschluss dw. (OC-System)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Spindeloberlenker Kat. 2	●	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	●



# SERIENAUSSTATTUNG UND OPTIONALE AUSSTATTUNGSVARIANTEN



● serienmäßig ○ Option ✕ nicht verfügbar

- (1) innenliegende Lamellenkupplung, elektro-hydraulisch betätigt  
 (2) 1 3/8" Z6  
 (3) ja, ohne Zusatzwerkzeug  
 (4) außenliegende Konax-Trockenkupplung, elektro-hydraulisch betätigt

	4095-4115 Multi	4100-4120 Multi ET Tier 4b	4115-4145 Profi CVT neu Tier 4	4115-4145 Profi Classic neu Tier 4	4115-4145 Profi neu Tier 4	6145 Profi CVT neu Tier 4b	6145 Profi Classic neu Tier 4	6145 Profi neu Tier 4	6150CVT-6175CVT Hi-eSCR Tier 4b	6185CVT-6240CVT Hi-eSCR Tier 4b	9080-9105 MT (Tier 3)
Spindeloberlenker Kat. 2S	✕	✕	●	●	●	●	●	●	●	●	✕
Steckdose 3-polig / vorne	✕	✕	○	○	○	○	○	○	○	✕	✕
Steckdose 7-polig / vorne	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Teleskopoberlenker Kat. 2S	✕	✕	○	○	○	○	○	○	○	○	✕
Umschaltventil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Untertzug	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Versteifungskreuz für Hubarme	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	✕
Zugfederaufhängung	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Zugmaulbolzen	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Zusatzbeleuchtung	○	○	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	○
druckloser Rücklauf	○	○	✕	○	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
hydr. Geräteentlastung (OC-System)	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
seitl. Abstützung (VAT)	●	●	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	●
seitl. Abstützung (bis Kabine)	✕	✕	○	○	○	○	○	○	○	○	✕





● serienmäßig ○ Option ✕ nicht verfügbar

- (1) innenliegende Lamellenkupplung, elektro-hydraulisch betätigt  
 (2) 1 3/8" Z6  
 (3) ja, ohne Zusatzwerkzeug  
 (4) außenliegende Konax-Trockenkupplung, elektro-hydraulisch betätigt

	Profi 6125-6140 Classic Tier 4	Profi 6125-6140 Tier 3	Profi CVT 4110-4130 Tier 4	Steyr 4100-4130 Expert CVT Tier 5	Terrus 6270CVT-6300CVT Tier 4b				
<b>Technische Daten</b>									
Hubkraft in kN (bei 200 bar)	40	40	40	27	60				
Fanghakentyp	3L	3L	3L	2	3L				
Unterlenker hochklappbar	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)				
Pendelsperre	ja	ja	ja	ja	ja				
Getriebeübersetzung	1,83	1,83	1,83	1,93	1,83				
Kupplungsart	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)				
Zapfwellenprofil (DIN 9611)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)				
<b>Zusatzrüstung PTO</b>									
Drehzahlanzeige PTO (Nachrüstung)	✕	✕	✕	✕	✕				
ECO-Getriebe i=1,62 / 1 3/8" - z6	○	○	○	✕	✕				
ECO-Getriebe i=1,83 / 1 3/8" - z6	✕	✕	✕	✕	✕				
Getriebe i=1,62 / 1 3/8" - z21	✕	✕	✕	✕	○				
Getriebe i=1,83 / 1 3/8" - z21	✕	✕	✕	✕	○				
Kommunalplatte (Direktanbau) Gr. 3 - DIN76060	✕	✕	✕	✕	✕				
Mähwerkanschluss vorne / ew.	○	✕	✕	✕	✕				
Mähwerkanschluss vorne / ew. / links	✕	✕	✕	✕	✕				
Mähwerkanschluss vorne / ew. / rechts	✕	✕	✕	✕	✕				
Mähwerkaufhängung	○	○	✕	✕	✕				
Steckdose 7-polig / vorne	✕	✕	✕	✕	✕				
Zugfederaufhängung	○	○	○	○	○				
Zugfederaufhängung (für Original-FHW)	✕	✕	✕	✕	○				
Ölkühler PTO	○	○	○	✕	○				
<b>Zusatzrüstung Fronthubwerk</b>									
Absperrhahn	✕	✕	✕	●	✕				
Anschluss für Mittelachssteuergerät	✕	✕	○	○	✕				
Bedientaster vorne	○	✕	✕	✕	○				
Bedientaster vorne (ACM bzw. Sidewinder-Armlehne)	○	○	○	✕	✕				
Bedientaster vorne mit Hubbegrenzung	✕	✕	✕	○	✕				
Bedientaster vorne mit Hubbegrenzung (ACM bzw. Sidewinder-Armlehne)	○	○	○	✕	○				
Hubarm Kat. 2	○	○	○	✕	✕				
Hubarm Kat. 3L	✕	✕	✕	○	✕				
Hubbegrenzung	✕	✕	✕	✕	✕				
Hubzylinder dw.	●	●	●	●	●				
Hubzylinder dw. / mit Umschaltventil	✕	✕	✕	✕	✕				
Hubzylinder ew.	✕	✕	✕	✕	✕				
Hydraulikanschluss vorne / dw.	✕	✕	✕	○	✕				
Hydraulikanschluss vorne / dw. / links	○	○	○	✕	○				
Hydraulikanschluss vorne / dw. / rechts	○	○	○	✕	✕				
Hydrospeicher	○	○	○	○	○				
Kommunalplatte Gr. 3 - DIN76060	○	○	○	○	✕				
Kommunalplatte Gr. 5 - DIN76060	✕	✕	✕	○	✕				
Mähwerkanschluss vorne / ew.	✕	○	○	✕	✕				
Mähwerkanschluss vorne / ew. / links	✕	✕	✕	✕	✕				
Mähwerkanschluss vorne / ew. / rechts	✕	✕	✕	✕	✕				
STKVF-Joystick / Bedientaster vorne / Hydraulikanschluss dw. (OC-System)	✕	✕	✕	✕	✕				
Spindeloberlenker Kat. 2	✕	✕	✕	●	✕				





● serienmäßig ○ Option ✕ nicht verfügbar

- (1) innenliegende Lamellenkupplung, elektro-hydraulisch betätigt  
 (2) 1 3/8" Z6  
 (3) ja, ohne Zusatzwerkzeug  
 (4) außenliegende Konax-Trockenkupplung, elektro-hydraulisch betätigt

	Profi 6125-6140 Classic Tier 4	Profi 6125-6140 Tier 3	Profi CVT 4110-4130 Tier 4	Steyr 4100-4130 Expert CVT Tier 5	Terrus 6270CVT-6300CVT Tier 4b				
Spindeloberlenker Kat. 2S	●	●	●	✕	●				
Steckdose 3-polig / vorne	○	○	○	○	○				
Steckdose 7-polig / vorne	○	○	○	○	○				
Teleskopoberlenker Kat. 2S	○	○	○	✕	○				
Umschaltventil	●	●	●	○	●				
Untertzug	○	○	○	○	✕				
Versteifungskreuz für Hubarme	○	○	○	○	○				
Zugfederaufhängung	✕	✕	✕	○	○				
Zugmaulbolzen	✕	✕	✕	✕	✕				
Zusatzbeleuchtung	✕	✕	✕	✕	✕				
druckloser Rücklauf	✕	✕	✕	✕	✕				
hydr. Geräteentlastung (OC-System)	✕	✕	✕	✕	✕				
seitl. Abstützung (VAT)	✕	✕	✕	✕	✕				
seitl. Abstützung (bis Kabine)	○	○	○	✕	✕				



## Qualität verpflichtet.

Qualität hat bei Stemplinger KVF Tradition. Seit Beginn der 1980er-Jahre fertigen wir in Deutschland Frontsysteme für Traktoren. Auch die Automobilindustrie setzt bei Prototypen und Sonderanfertigungen auf unsere ISO-zertifizierte Produktgüte. Maßgeblich dafür ist unsere hohe Fertigungstiefe: Wir bauen fast jedes Endprodukt im eigenen Werk in Jahrdorf (Bayern). So kontrollieren wir den gesamten Produktionsprozess, liefern schnell und erfüllen auch individuelle Wünsche. Jeder Kunde soll zufrieden sein. Danach streben wir. Jeden Tag.

## Verpflichtendes Erbe

Johann Stemplinger legt 1982 den Grundstein für das heutige Unternehmen Stemplinger KVF. Was ein Traktor können muss und sollte, hat er auf dem Hof seiner Eltern gelernt. Hier entwickelt er auch die ersten leistungsstarken Getriebe und Frontkraftheber. Mit Erfolg.

Er gewinnt das Vertrauen der Kunden mit Qualität, die lange hält. So wächst das von ihm gegründete Unternehmen. Bis heute. Äußere Anzeichen dafür sind größere Gebäude, moderne Maschinen und motivierte, langjährige Mitarbeiter. Mehr denn je ist die Qualität unser Markenzeichen. Jedes neue Produkt von Stemplinger KVF muss sich daran messen lassen. Nur wenn sie stimmt, darf es in Serie gehen.



## Klarer Fokus

Seit 2012 bestimmen Thomas Stefan und Michael Donaubauer als geschäftsführenden Gesellschafter den Kurs der Stemplinger KVF. Die beiden Maschinenbauer arbeiteten schon vorher im Unternehmen. Um das Unternehmen fit fürs 21. Jahrhundert zu machen, modernisieren sie behutsam das Bewährte und entwickeln Neues.

Auch nach der Zeitenwende dreht sich bei Stemplinger KVF alles um die Qualität. Dies beginnt mit dem Team. Technische und kaufmännische Azubis tragen die Werte des Unternehmens in die nächste Generation. Fortbildungen für alle Mitarbeiter vertiefen und erneuern das Know-how, aus dem Fortschritt erwächst.

### **Starke Produkte**

Stemplinger KVF hat seine Produktpalette im Lauf der Jahre stark erweitert. Heute liefern wir Frontsysteme und Zubehör für die Traktoren namhafter Marken. Auch der Bereich Automotive wächst stetig: Wir bauen Prototypen und Sonderanfertigungen.

### **Kurze Wege**

Alle Abteilungen von Stemplinger KVF arbeiten im bayerischen Jahrdorf unter einem Dach. Sie entwerfen, berechnen, produzieren, testen und optimieren Frontsysteme für Traktoren vieler Hersteller. Ein solches Haus der kurzen Wege stärkt das Team. Gedanken und Wissen auszutauschen fällt leichter. Lösungen zu finden gelingt schneller. Der fließende Übergang von der Theorie zur Praxis nützt vor allem dem Kunden. Er freut sich über hochwertige Produkte, die sich Tag für Tag bewähren.

### **Produkte wie aus einem Guss**

Bei Frontsystemen von Stemplinger KVF verschmelzen Funktion und Design. Frontkraftheber und Getriebe bilden mit dem Traktor eine auf seine Fähigkeiten genau abgestimmte Einheit. Dadurch passen Technik und Optik perfekt zusammen. Das Produkt überzeugt im harten Einsatz durch effiziente Leistungsübertragung und niedrigen Verschleiß. Worin liegt das Geheimnis dieser Qualität?

Entscheidend für die Qualität sind neben der hohen Fertigungstiefe auch moderne Soft- und Hardware. In der Produktion etwa arbeiten leistungsstarke Schweißroboter, 5-Achs-Fräszentren und eine moderne Verzahnungstechnik. Individuelle Wünsche von Kunden lassen sich damit genauso präzise umsetzen wie Serienprodukte.

### **Messbar besser**

Stemplinger KVF ist ISO-zertifiziert. Regelmäßig unterziehen wir alle wichtigen Abläufe einem Soll-Ist-Vergleich. Damit sichern und verbessern wir messbar die Qualität. Das Erfüllen der ISO-Normen ist in weiten Teilen der Automobilindustrie sogar Pflicht.





So profitieren alle Kunden von unseren eng verzahnten, zertifizierten Abläufen und der modernen 3D-Messtechnik. Sie münden in Fronthydrauliken und Frontzapfwellengetriebe, die dem Gütesiegel »Made in Germany« alle Ehre machen.

### **Qualität ist ein Prozess.**

Kaufen Sie von uns ein Frontsystem, liefern wir Ihnen ein Produkt auf dem neuesten Stand der Entwicklung. Denn bei Stemplinger KVF überprüfen wir wiederholt die Funktion und Lebensdauer der Komponenten. Was sich verbessern lässt, das verbessern wir. Und bringen es in Serie.


### **Service nah am Entwickler**

Der Kundendienst von Stemplinger KVF profitiert ebenfalls von der hohen vertikalen Integration des Unternehmens. Durch die räumliche Nähe zur Entwicklung lässt sich manche Frage im Handumdrehen klären. Und ebenso kurz ist der Weg in die Produktion. Kunden schätzen eben schnelle Hilfe und kompetenten Rat.

### **Ansehen? Ansehen!**

Als bodenständige Bayern sprechen wir nicht so gerne über das hohe Ansehen von Stemplinger KVF. Lieber überzeugen wir Sie mit handfester Technik. Sie sollten die Stemplinger-Qualität beim Händler deshalb unbedingt einmal ansehen. Und anfassen! Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren örtlichen Händler. Weitere Infos zum Unternehmen und unseren Produkten finden Sie im Web unter [www.fronthydraulik.de](http://www.fronthydraulik.de).





Ihr Ansprechpartner vor Ort

## **STEMPLINGER**

Gesellschaft für Konstruktion,  
Verzahnungs- und  
Fertigungstechnik mbH

---

Brünststraße 5  
D-94051 Hauzenberg-Jahrdorf

Telefon: +49 8586 9777-0  
Fax: +49 8586 9777-20  
E-Mail: [info@stkvf.de](mailto:info@stkvf.de)

Frontkraftheber & Frontzapfwelle  
Für **Steyr** Traktoren

